


AQUAPHOR®
water filters

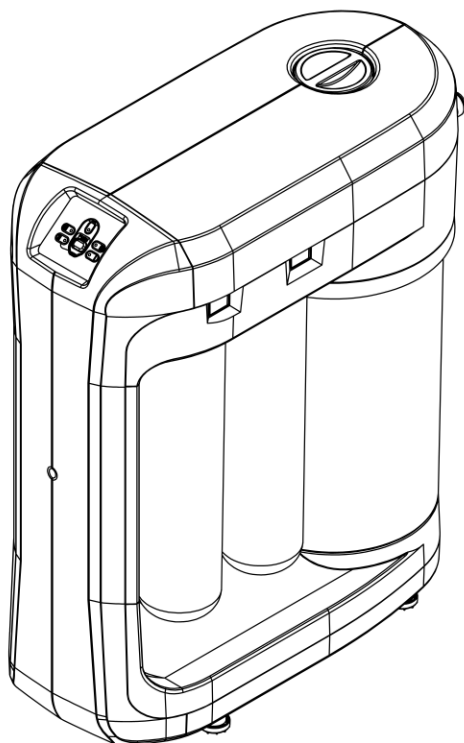

RO-206S HoReCa

SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY


Instrukcja obsługi

1. Wprowadzenie

Filtr do wody Aquaphor RO-206S (dalej - filtr do wody) został wyprodukowany przez firmę AQUAPHOR Corp.


Filtr przeznaczony jest do zmiękczenia oraz oczyszczania wody pitnej z zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesin, a także związków chemicznych. Filtr pozbawia wodę nieprzyjemnego smaku, zapachu i barwy, przywracając jej jednocześnie krystaliczną czystość - pod warunkiem, że woda poddawana procesowi filtracji pochodzi z sieci wodociągowej, a użytkownik filtra stosuje się do zaleceń podanych w niniejszej instrukcji. Działanie filtra do wody polega na przenikaniu cząsteczek wody przez półprzepuszczalną membranę osmotyczną pod ciśnieniem przewyższającym ciśnienie osmotyczne.

Materiały, z których został wyprodukowany filtr, są przyjazne środowisku i nie wydzielają do wody niebezpiecznych dla organizmu człowieka substancji.

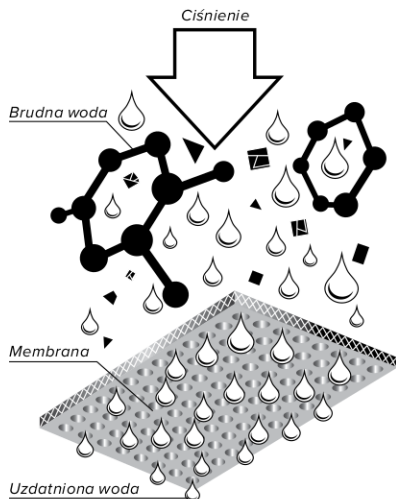

2. Parametry techniczne

Wymiar (długość x wysokość x szerokość)	411 × 486 × 195 mm
Min. ciśnienie w wodociągu	0,9 Bara
Max. ciśnienie w wodociągu	6,3 Bara
Temperatura wody	+ 5 to + 38 °C
Maksymalna wydajność membrany odwróconej osmozy dla RO-206S (przy temperaturze wody + 25oC i ciśnieniu 4atm))	47,2 l/h
Zestawienie wody przefiltrowanej do wody uchodzącej do kanalizacji (dla temperatury nie niższej niż 20 °C)	1:2–1:4
Waga urządzenia	12 kg

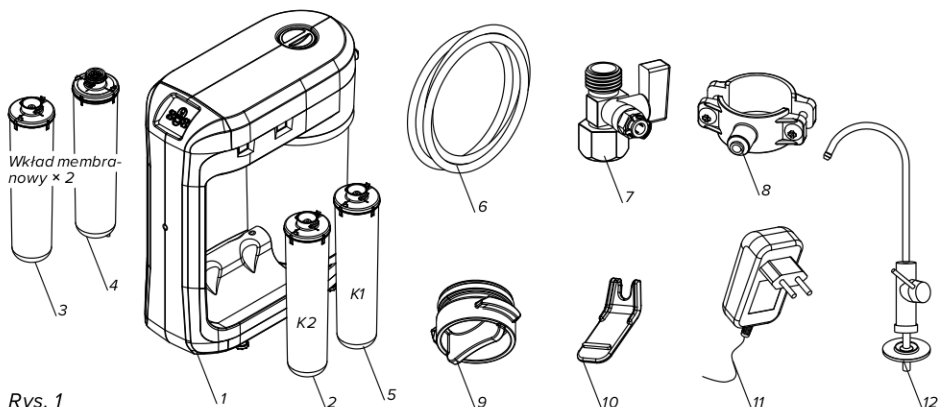

Rys. 1


3. Spis elementów dołączonych do filtra:

Nr.	Nazwa	ilość
1	RO-206S obudowa filtra (1)	1 szt.,
2	Wkłady:	
	Filtracja wstępna:	
	2.1 2.1.1 K1 – wkład wymienny (3)	1 szt.,
	2.1.2 K2 – wkład wymienny (2)	1 szt.,
	2.2 Membrana osmotyczna	
	2.2.1 Wymienny wkład membranowy (4)	2 szt.,
3	Wężyki podłączeniowe (6)	
	3.1 1/4" wężyk JG (d 6.35 mm, L=1.3 m, czerwony)	1 szt.,
	3.2 1/4" wężyk JG (d 6.35 mm, L = 1.2 m, czarny)	1 szt.,
	3.3 1/4" wężyk JG (d 6.35 mm, L = 1.0 m, niebieski) z tuleją dociskową do podłączenia w wylewce	1 szt.,
4	Trójnik z półrubunkiem (7)	1 szt.,
5	Obejma odpływu do kanalizacji (8)	1 szt.,
6	Korek serwisowy (9)	1 szt.,
7	Kluczyk do odpinania wężyka (10)	1 szt.,
8	Zasilacz elektryczny (11)	1 szt.,
9	Wylewka dla wody uzdatnionej (12)	1 szt.,
10	Instrukcja obsługi	1 szt.,

Zasilanie elektryczne

Napięcie zasilania	100-240 V AC
Gniazdo	CEE 7/16
Moc zasilania (praca)	24 V DC
Natężenie (praca)	1,5 A
Przewód zasilania	Ø 2,5 × Ø 5,5 mm
Minimalna długość przewodu zasilania	1.0 m

4. Budowa i funkcjonalność RO-206S

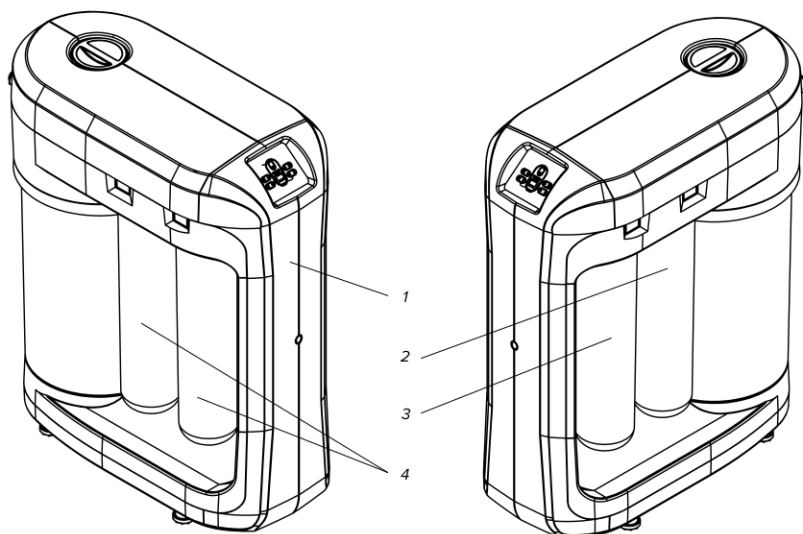

Rys. 2

Główne elementy RO -206S

1 – Obudowa filtra

2, 3 – Filtracja wstępna

4 – Membrany osmotyczne

1. Obudowa RO-206S (1) składa się z płyty górnej zakrytej pokrywą, podstawy z zasobnikiem oraz przednim panelem. Cztery kolektory (do montowania wkładów filtracyjnych) i część hydrauliczna znajdują w górnej części obudowy. Górna płyta jest przykryta ozdobną osłoną, wyposażoną w uchwyty mocujące oraz blokadę (zamknięcie), znajdującą się w środkowej części. W celu zwiększenia ciśnienia i sprawności RO 206S jest wyposażony w pompę, która jest zamontowana w dolnej części obudowy (podstawy). RO-206S jest wyposażony w zbiornik do przechowywania przefiltrowanej wody, aby w dowolnym momencie móc zapewnić jej pożądaną ilość. Z przodu

obudowy RO-206S znajduje się panel i moduł elektroniczny oraz elementy sterujące.

2. Wymienne wkłady filtracyjne K1 i K2 są przeznaczone do wstępnej filtracji wody (2, 3). Elementy te zostały zaprojektowane do usuwania zanieczyszczeń z wody, takich jak tlenki żelaza, aktywny chlor, czy zanieczyszczenia mechaniczne, które mogą uszkodzić membranę osmotyczną.

3. Wymienny wkład membranowy (4) zawiera dwie membrany osmotyczne. Wkład membranowy odwróconej osmozy usuwa z wody związki organiczne i nieorganiczne. Redukuje rozpuszczone sole i daje efekt zmiękczenia. Obniża TDS wody.


UWAGA! Wydajność RO-206S zależy od ciśnienia w sieci wodociągowej. Nie można zagwarantować prawidłowego działania RO-206S przy ciśnieniach poniżej 0,9 bara

* Testowane na: Escherichia coli 1257, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, coliphage f-2, Bac. thuringiensis.

5. Instalacja RO-206S

Proszę posłużyć się niniejszą instrukcją, w celu zapewnienia prawidłowego montażu i uruchomienia filtra.

Rekomendujemy skorzystanie i powierzenie instalacji i uruchomienia autoryzowanemu serwisowi. W tym celu prosimy o kontakt ze sprzedawcą filtra.

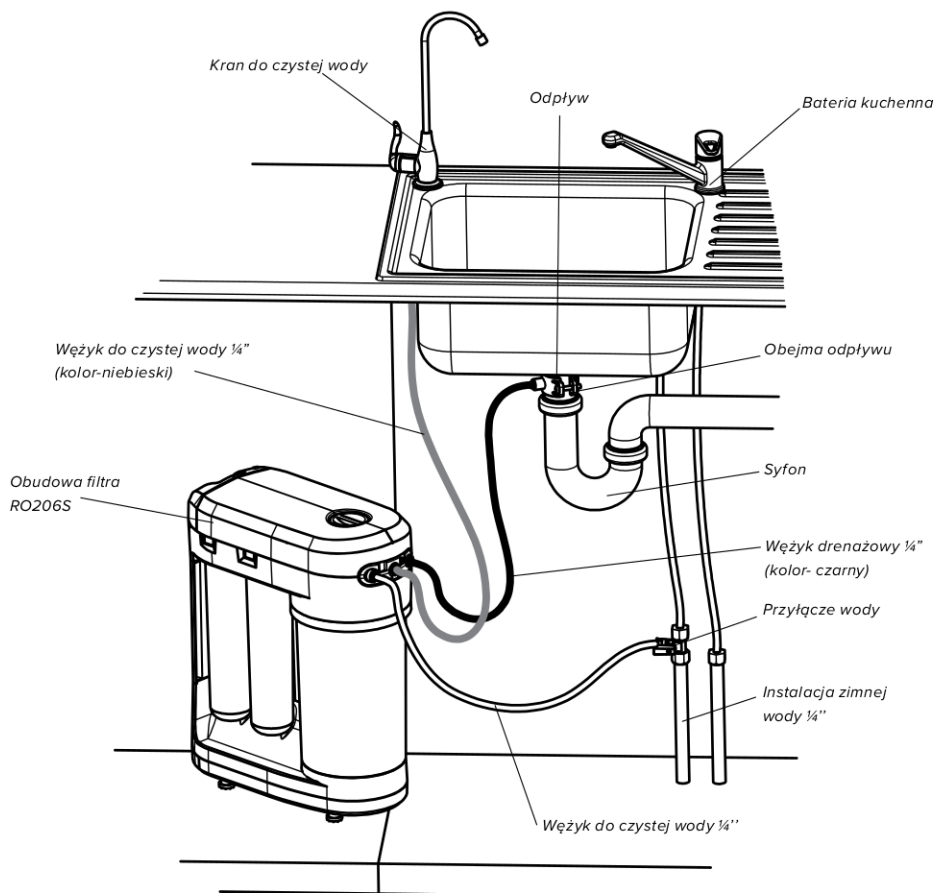

Rys. 3

Znajdź dogodną lokalizację dla swojego RO-206S. Filtr musi być zainstalowany w pobliżu zasilania w zimną wodę i montażu wylewki. Należy zwrócić uwagę na źródła ciepła (piece,


kuchenki, zmywarki) aby zapobiec odkształcaniu się elastycznych wężyków i elementów wykonanych z tworzywa. (rys. 3).

Instalacja przyłącza wody dla filtra*

- Zamknij zawór na zasilaniu kranu kuchennego.
- Otwórz kran kuchenny, aby zmniejszyć ciśnienie.
- Odkręć nakrętkę mocującą elastyczny wężyk zimnej wody.


UWAGA! Elastyczny wężyk może zawierać trochę wody, która pozostała po zamknięciu wody. Odłączając elastyczny wężyk, użyj pojemnika o pojemności 200 ml, aby spuścić resztki wody.

- Nakręć nakrętkę mocującą trójnik (w zestawie) na gwint zaworu doprowadzającego zimną wodę.
- Nakręć nakrętkę mocującą elastyczny wężyk na gwint trójnika (zwróć uwagę na uszczelkę).
- Zamknij zawór wlotowy trójnika, otwórz zawór zimnej wody, aby upewnić się, że połączenie jest szczelne. Rys. 4
- Podłącz odpowiednią rurkę JG.

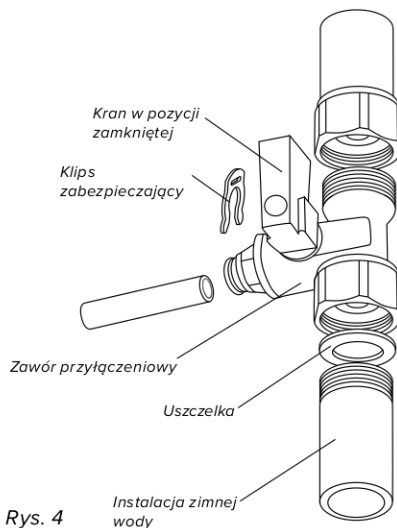

Rys. 4


UWAGA! ułożenie elementów łączących (nakrętek, gwintów) musi być równe. Nie dokręcaj nakrętki mocującej nadmierną siłą. W przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie uszczelki lub zerwaniem gwintu.

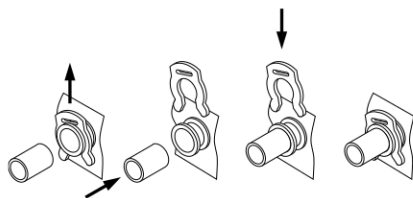

Rys. 5a

Jak połączyć wężyk JG

Wyciągnij zabezpieczenie z plastikowego pierścienia. Zwilż wodą i wciśnij wężyk do gniazda około 15 mm. Delikatnie napręż (pociągnij) wężyk i wprowadź zabezpieczenie w plastikowy pierścień.

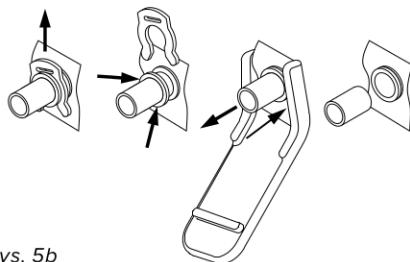

Rys. 5b

jak rozłączyć wężyk JG

Delikatnie pociągnij wężyk, wyjmij zabezpieczenie z pierścienia. Wprowadź klucz w pierścień i wyciągnij wężyk z gniazda.


Sprawdź, czy połączenie wężyka i gniazda jest szczelne. Wężyka nie należy wyciągać, używając siły.

* Producent zastrzega sobie prawo do używania zespołów połączeniowych i kranów o podobnej konstrukcji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem serwisu.

Instalacja wylewki (rys. 6)

- Wywierć otwór 12 mm w blacie.
- Umieść gumową uszczelkę (2), rozetkę ozdobną (3), gumową uszczelkę (4) na gwintowanym trzonie kurka (1) i włóż kran w otwór zlewu.
- Umieść plastikową (5) i metalową (6) podkładkę zabezpieczającą na gwintowanym trzonie od spodu blatu i dokręć nakrętkę mocującą (7), aż będzie solidnie zamocowana (możesz użyć klucza do rur 14 mm).
- Włóż niebieski wężyk (10) z metalową tuleją (8) do gwintowanej części wylewki (1), dokręć nakrętkę mocującą (9) aż do uzyskania mocnego połączenia.
- Sprawdź, czy połączenie (10) jest szczelne. Rurki nie należy wyciągać z siłą.

Uwaga! Zaleca się stosowanie standardowej wylewki dla RO-206S. Korzystanie z innych rozwiązań może powodować buczenie i inne nietypowe dźwięki podczas pracy systemu.

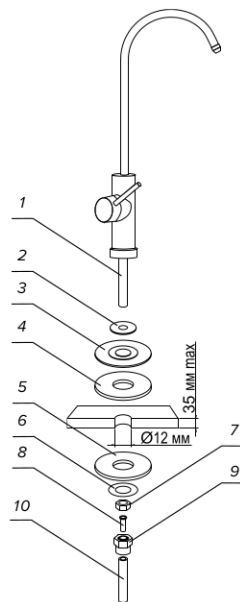


Rys. 6


Instalacja obejmy odpływu do kanalizacji (rys. 7)

- Znajdź na rurze optymalną pozycję dla obejmy i otworu.
- Wywierć 7 mm otwór w ścianie rury w odpowiednim miejscu.
- Usuń wyciętą okrągłą część z uszczelki (1)).
- Usuń folię ochronną (2) z uszczelki (1). Zamontuj uszczelkę (1) po wewnętrznej stronie zacisku, aby otwór w uszczelce zrównał się z otworem w złączce zacisku.
- Zamontuj zacisk na rurze, wyrównując otwór w złączce z wywierconym otworem w rurze. Umieść plastikową nakrętkę na rurze spustowej JG, tak aby rura wystawała z drugiej strony nakrętki o co najmniej 20 mm (rys. 7b).
- Włóż rurkę do zacisku spustowego i przykręć nakrętkę do złączki. a następnie dokręć śruby (3). Śruby powinny być równomiernie dokręcone, aby dwie części zacisku były równoległe.

Uwaga: Wciśnij wężyk JG głębiej w rurę, jeśli przeszkadza ci dźwięk wody odprowadzanej do odpływu.

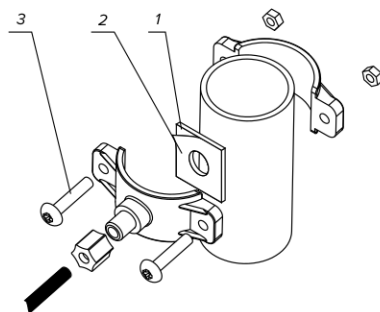

Rys. 7a



Rys. 7b

* Producent zastrzega sobie prawo do używania zestawów połączeniowych i kranów o podobnej konstrukcji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem serwisu.

6. Uruchomienie RO-206S

Krok 1. Podłączanie wężyków

- Podłącz wężyki zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 9.


Krok 2. Przygotowanie RO-206S do użycia

- Usuń folię ochronną z wkładów.
- Zdejmij korki serwisowe (jeśli występują) z wkładów.
- Opłucz oringi wkładu pod strumieniem wody.
- Wkłady są montowane do odpowiednich gniazd oznaczonych tym samym kolorem co oringi wkładu.
- Włóż wkład w gniazdo i przekręć w prawo aż do kliknięcia, jak pokazano na rys. 10a.
- Aby wyjąć wkład, naciśnij do końca przycisk blokady i przytrzymaj go, obracając wkład w lewo, jak pokazano na rys. 10b.
- Zainstaluj wkłady zgodnie z rysunkiem 11.
- Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka, a wtyczkę zasilacza do gniazdka w urządzeniu RO-206S (rys. 12).


Krok 3. Płukanie wkładów filtracji wstępnej

- Otwórz kran (wylewkę) z przefiltrowaną wodą.
- Otwórz zawór trójnika (zasilania). Kontrolki zużycia wkładu migają (po sygnale świetlnym następuje sygnał dźwiękowy).
- Na panelu przednim urządzenia RO-206S (rys. 13) trzykrotnie naciśnij przycisk PUSH, aby uruchomić tryb płukania. W tym momencie rozlega się 5 sygnałów dźwiękowych, lampki wskaźnika zużycia wkładu gasną, a tryb płukania filtra rozpoczyna się i trwa około 30 minut
- Wydostającemu się powietrzu z filtra, może towarzyszyć hałas - jest to normalne w procesie odpowietrzania.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne.


UWAGA! W przypadku stwierdzenia wycieków natychmiast zamknij zawór na trójniku (przyłącie) odcinającym wodę i sprawdź połączenia. Po sprawdzeniu, otwórz zawór na trójniku (przyłącie) aby kontynuować procedurę płukania.

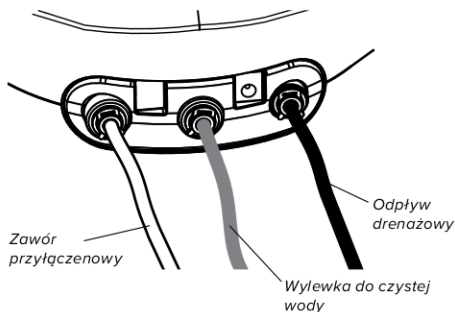

Rys. 9

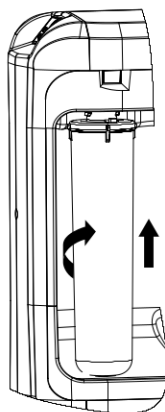


Rys. 10a

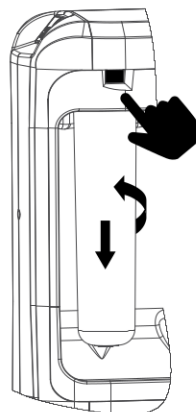


Rys. 10b

Zatyczki zabezpieczające

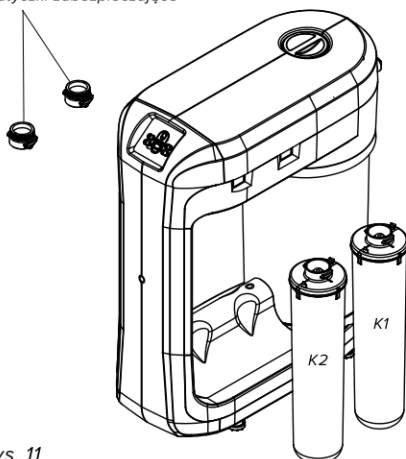

Rys. 11



Rys. 12

- Po zakończeniu procedury płukania RO-206S wyda 5 sygnałów dźwiękowych i automatycznie przełączy się w tryb pracy.
- Zamknij zawór na trójniku (przyłącze) i poczekaj, aż zgaśnie kontrolka żywotności i dźwięku wkładu.

Krok 4. Płukanie wkładu membranowego odwróconej osmozy.

- Wyjmij korek serwisowy z gniazda w filtrze i włóż wkłady membranowe, jak pokazano na rys 1.
- Otwórz zawór na trójniku (zasilanie). Kontrolki żywotności zużycia zaczynają migać (po sygnale świetlnym następuje sygnał dźwiękowy).
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne.

UWAGA! W przypadku stwierdzenia wycieków natychmiast zamknij zawór na trójniku (przyłącze) odcinającym wodę i sprawdź połączenia. Po sprawdzeniu, otwórz zawór na trójniku (przyłącze) aby kontynuować procedurę płukania.


- Poczekaj, aż woda wypłynie z wylewki wody przefiltrowanej.
- Przepuszczaj wodę przez filtr przez około 1 godzinę.*
- Zamknij kran wylewki wody przefiltrowanej.

UWAGA! Woda, która wydostaje się z filtra w procesie płukania, nie jest przeznaczona do picia! Okresowo sprawdzaj RO-206S pod kątem wycieków. Podczas pracy urządzenia w pierwszym okresie użytkowania, może wystąpić hałas z powodu uwolnienia powietrza z wewnętrznych części filtra. To nie jest usterka!


7. Wymiana wkładów

Twój RO-206S jest wyposażony w sygnalizację dźwiękową i świetlną zużycia wkładów. Sterownik RO-206S jest skonfigurowany do pracy z zimną wodą z miejskich i gminnych wodociągów, które spełniają normy sanitarne. Każdy z wkładów filtrujących ma indywidualne wskazanie świetlne (rys. 15): Wskaźnik (diody) 1 odpowiada za wkład K1, dioda 2 i 3 za wkłady membranowe odwróconej osmozy, a dioda 4 za wkład K2.


O prawidłowej pracy wkładów filtrujących, informuje nas stale załączony sygnał świetlny (diody). Sygnał przerywany (mruganie), informuje o konieczności wymiany wkładu.

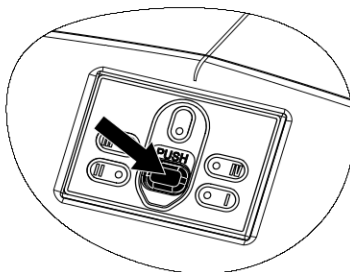

Rys. 13

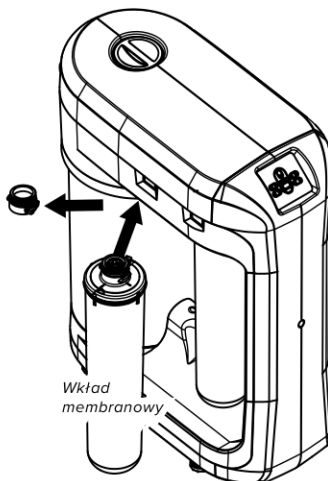

Rys. 14

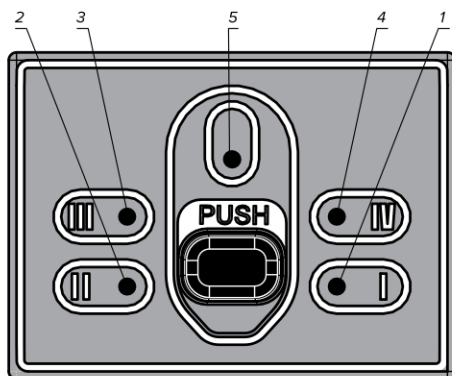

Rys. 15

* Cała procedura płukania wkładu membranowego trwa nie dłużej niż 24 godziny i zależy od warunków przechowywania i transportu urządzenia.

Tryb pracy	Alarm dźwiękowy	Działanie diod LED (patrz rys. 15)		Praca pompy
		ciągłe	mruganie	
Napełnianie zbiornika uzdatnioną wodą (tryb pracy)		Diody od 1 do 5		+
Zbiornik jest napełniony (tryb gotowości)		5		
Uruchamianie i płukanie				
Pierwsze uruchomienie systemu	+	5	1–4	+
Płukanie wkładów wstępnej filtracji		5	1–4	+
Płukanie wkładu membranowego	+	5	1–4	+
Wymagana okresowa wymiana wkładów				
Napełnianie zbiornika uzdatnioną wodą (tryb pracy)	+	5	Dioda przypisana wkładowi, który należy wymienić.	+
Tryb awaryjny				
	+		Alternatywnie: (1, 3, 5) / (2, 4)	

Wskaźnik świetlny 5 (patrz rys. 15) za,czynia migać w przypadku awarii! Stały sygnał informuje o podłączeniu do zasilania elektrycznego.

Wymiana wkładów K1, K2, wkładów membranowych

- Zamknij zawór na trójniku (przyłączu), otwórz kran (wylewkę) z wodą przefiltrowaną. Poczekaj, aż zgaśnię kontrolka i ustanie sygnał dźwiękowy zużycia wkładu
- Usuń folię ochronną z nowych wkładów.
- Opłucz oringi wkładu pod strumieniem wody.
- Wyjmij stare wkłady. W tym celu wciśnij przycisk blokady do oporu i przytrzymaj go, jednocześnie obracając wkład w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak pokazano na rys. 10b.
- Włóż nowy wkład do odpowiedniego gniazda, obróć w prawo aż usłyszysz kliknięcie, jak pokazano na rys. 10a.

Po wymianie wkładów filtracyjnych K1 i K2

- Diody wkładów K1 i K2 mrugają i emitowany jest sygnał dźwiękowy. Otwórz zawór wlotowy na trójniku. Pozostałe diody emitują stałe światło.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia RO-206S są szczelne.

- Na panelu przednim trzykrotnie naciśnij przycisk PUSH, aby uruchomić tryb płukania filtra. W tym momencie rozlegnie się 5 sygnałów dźwiękowych, lampki kontrolne zgasną, a tryb płukania wkładów rozpocznie się i potrwa 30 minut.
- Po zakończeniu procedury płukania RO-206S emituje 5 sygnałów dźwiękowych i automatycznie przełącza się w tryb pracy: filtruje i napełnia zbiornik wodą, podczas gdy migają wskaźniki (diody) wymienionych wkładów i emitowany jest sygnał dźwiękowy. Pozostałe wskaźniki emitują stałe światło.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk PUSH przez co najmniej 7 sekund, aby zresetować żywotność wkładów. Wskaźnik świetlny wymienionych wkładów zmienia się z trybu migającego na stały, a sygnał audio zatrzymuje się.

Po wymianie wkładów membranowych

- Otwórz zawór wlotowy na trójniku. Wskaźniki świetlne żywotności wkładu włączają się, emitowany jest sygnał dźwiękowy i migające światło (dioda) wkładu membranowego odwróconej osmozy.
- Upewnij się, że połączenia RO-206S są szczelne.

- Przepuszczaj wodę przez RO-206S przez 1 godzinę*.
- Zamknij kran wody przefiltrowanej.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk PUSH przez co najmniej 7 sekund, aby zresetować żywotność wymienionego wkładu. Wskaźnik świetlny jednostki membrany odwróconej osmozy zmienia się z trybu migającego na stały, a sygnał dźwiękowy zatrzymuje się.

UWAGA! Nie odłączaj RO-206S od źródła zasilania w trybie płukania. W przeciwnym razie proces płukania należy powtórzyć.

8. Konserwacja zbiornika magazynowego

Jeśli nie korzystałeś z systemu dłużej niż 2 dni, opróżnij zbiornik przed użyciem. Jeśli nie korzystałeś z systemu dłużej niż 2 tygodnie, opróżnij i napełnij zbiornik 3 razy w celu przepłukania. Następnie możesz ponownie użyć systemu.

UWAGA! Zaleca się przepłukiwanie zbiornika magazynowego roztworem dezynfekującym co najmniej 1-2 razy w roku.

9. Zasady przechowywania i transportu

Okres przechowywania przed użyciem RO-206S wynosi maksymalnie 3 lata przed użyciem, gdy jest przechowywany w temperaturze od + 5 do + 38 °C, oryginalnie zapakowany, w zamkniętych i naturalnie wentylowanych pomieszczeniach o wilgotności względnej nieprzekraczającej 80%.

Zabrania się rzucania, uderzania lub wystawiania na inne obciążenia mechaniczne.

Chroń swój RO-206S przed wstrząsami, uderzeniami i upadkami, a także nie pozwól, aby filtr zamarzał podczas przechowywania i użytkowania. Nie wystawiaj wkładu membranowego na działanie wysokich lub niskich temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.

UWAGA! Wkłady membranowe są dostarczane w szczelnych opakowaniach. Dozwolone jest

przechowywanie wkładów membranowych przez nie więcej niż 3 dni po ich rozpakowaniu.

10. Bezpieczeństwo

- RO-206S jest przeznaczony do oczyszczania i zmiękczenia wody z miejskich systemów zaopatrzenia w wodę, które spełniają normy sanitarne.
- Zaleca się analizę wody źródłowej pod kątem zgodności z krajowymi normami dotyczącymi wody pitnej podczas instalowania RO-206S - dla innych źródeł wody niż miejskie lub gminne.
- Żywotność urządzenia i wkładów uzdatniających wodę może się zmniejszyć lub uszkodzić, jeśli woda źródłowa nie spełnia wymagań krajowych norm dotyczących wody pitnej.
- Zaleca się instalowanie dodatkowych systemów uzdatniania wody (usuwanie żelaza, zmiękczacze, środki dezynfekujące, filtry mechaniczne itp.). Jeśli woda źródłowa znacznie różni się od wymagań krajowych norm dotyczących wody pitnej.
- Ponadto uzdatnioną wodę należy regularnie testować (raz w roku), aby upewnić się, że RO-206S działa prawidłowo.
- Zalecany jest dodatkowy test, jeśli zmienia się smak lub zapach wody.
- Jeśli wyniki testu są niezadowolające, nie wolno pić wody i należy skontaktować się z usługodawcą.
- Zaleca się stosowanie RO-206S jako urządzenia do końcowej filtracji wody - bezpiecznej mikrobiologicznie, chociaż ten system odwróconej osmozy może wychwytywać bakterie i wirusy z wody źródłowej.
- Nie należy używać systemu do uzdatniania nieznanego wody bez dodatkowej dezynfekcji. Opróżnij i napełnij zbiornik 3 razy w celu przepłukania przed użyciem, jeśli nie korzystałeś z systemu dłużej niż 2 tygodnie.

Uzdatniona woda nie podlega długoterminowemu przechowywaniu. Zaleca się stosowanie świeżej wody filtrowanej. Używaj zgodnie z wymogami środowiskowymi, sanitarnymi i innymi wymogami określonymi w krajowych standardach ochrony środowiska i zapewnienia dobrostanu sanitarnego i epidemiologicznego ludności.

* Cała procedura płukania wkładu membranowego trwa nie dłużej niż 24 godziny i zależy od warunków przechowywania i transportu.

Środki ostrożności podczas podłączania RO-206S do sieci

Przed podłączeniem RO-206S do sieci elektrycznej sprawdź, czy napięcie główne odpowiada parametrom określonym w tej instrukcji. Używać wyłącznie zasilacza o charakterystyce wyjściowej określonej w niniejszej instrukcji ($24\text{ V} \pm 5\%$, co najmniej $1,5\text{ A DC}$).

Przed instalacją upewnij się, że RO-206S jest chroniony przed zamarzaniem wody, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, kontaktem z gorącymi przedmiotami, w tym gorącą wodą, rurami grzewczymi i urządzeniami grzewczymi. Chroń RO-206S przed uderzeniem i upadkiem. Przewód zasilający nie może być napięty, gdy RO-206S jest podłączony. Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka powierzchni, które mogłyby go uszkodzić.

Nie zanurzaj RO-206S, a także zasilacza, przewodu zasilającego i wtyczki przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy, ani nie myj ich pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.

Aby uniknąć porażenia prądem, nie dotykaj RO-206S podłączonego do zasilania mokrymi rękami, a także zasilacza, przewodu zasilającego i wtyczki.

Utrzymuj swoją obudowę RO-206S w czystości. Odłącz RO-206S od źródła zasilania i wytrzyj, jeśli to konieczne, suchą szmatką. Nie demontuj RO-206S ani nie otwieraj jego obudowy!

Nie używaj RO-206S i zasilacza w przypadku wadliwego działania lub uszkodzenia przewodu. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Najpierw odłącz zasilacz od sieci, a następnie odłącz go od RO-206S, jeśli zostanie wykryta jakkolwiek usterka. Zalecane jest skontaktowanie się z usługodawcą.

11. Warunki świadczenia usług i gwarancje

Produkty Aquaphor Water Filters są wspierane przez jedno z najbardziej kompleksowych gwarancji w branży. Aquaphor gwarantuje, że system filtracji wody Aquaphor będzie wolny od wad materiałowych i serwisowych podczas normalnego użytkowania i obsługi. System odwróconej osmozy Aquaphor, model RO-206S posiada 2 lata gwarancji od daty zakupu. Nie dotyczy to jednak wkładów wymiennych.

Wyłączenia i ograniczenia

1. Aquaphor gwarantuje, że oferowane produkty będą wolne od wad produkcyjnych podczas standardowego użytkowania i obsługi. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę.
2. Zobowiązania Aquaphor wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się do napraw lub wymiany, produktów lub części uznanych za wadliwe, pod warunkiem, że takie produkty zostały prawidłowo zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Aquaphor zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia takich inspekcji, jakie mogą być konieczne w celu ustalenia przyczyny

Nazwa	Czas użytkowania wkładu
Wkłady wstępnej filtracji	
Wkład K1, K2	Do 6 miesięcy (1)
Wkład membranowy odwróconej osmozy	
Wkłady membranowe	1,5–2 lat (2)

⁽¹⁾ Żywotność (czas pracy) wkładów do wstępnej filtracji wody może się różnić w zależności od ilości zanieczyszczeń w wodzie źródłowej. Żywotność (czas pracy) wkładów jest wskazana dla wody, która spełnia normy sanitarne. Wymienne wkłady filtracyjne K1 i K2 należy wymieniać co 1-3 miesiące, jeśli woda wpływająca do RO-206S nie spełnia norm sanitarnych (wysoka zawartością zanieczyszczeń mechanicznych). Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa RO-206S jest skonfigurowana do pracy z wodą spełniającą normy sanitarne.

⁽²⁾ Żywotność wkładów membranowych zależy bezpośrednio od wydajności wkładów do filtracji wstępnej. Wymień zużyte wkłady filtracyjne w odpowiednim czasie.

wady. Aquaphor nie pobiera opłat za robocizną lub części związane z naprawami gwarancyjnymi przez pierwszy pełny rok od daty zakupu wszystkich produktów z wyjątkiem tych, które mogą podlegać ograniczeniom użytkowania komercyjnego.

3. Aquaphor nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia, zwrotu (wysyłki) i / lub ponownej instalacji produktów.

Niniejsza gwarancja NIE dotyczy:

- Uszkodzeń lub strat powstałych podczas wysyłki.
- Uszkodzeń lub strat powstałych z przyczyn naturalnych lub spowodowanych przez człowieka poza kontrolą Aquaphor, w tym między innymi pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi itp.
- Uszkodzeń lub strat wynikających z samodzielnej próby i niewłaściwej naprawy, modyfikacji produktu lub niewłaściwej konserwacji, w tym szkód spowodowanych chlorem lub produktami związanymi z chlorem.
- Uszkodzeń lub strat wynikających z osadów lub ciał obcych zawartych w wodzie zasilającej filtr
- Uszkodzeń lub strat wynikających z zaniedbania lub niewłaściwej instalacji, w tym instalacji urządzenia w trudnych lub niebezpiecznych warunkach.

AQUAPHOR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty wynikające z działań, które nie są winą producenta.

Niniejsza gwarancja daje określone prawa. Jednak mogą mieć zastosowanie lokalne regulacje i przepisy.

NINIEJSZA PISEMNA GWARANCJA JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ UDZIELONĄ PRZEZ AQUAPHOR. ZAKŁADA NAPRAWĘ FILTRA LUB WYMIANĘ USZKODZONYCH CZĘŚCI W RAMACH NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

AQUAPHOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY POWSTAŁE W WYNIKU NIEUŻYTKOWANIA FILTRA CZY PRZESTOJU, ANI ZA INNE SZKODY UBOCZNE, POWSTAŁE W WYNIKU POSTOJU URZĄDZENIA

PRAWO, JAKIEKOLWIEK DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM GWARANCJA HANDLOWA, JEST WYRAŹNIE OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZENIA, POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

NIE PONOSI KOSZTÓW ZA PONOWNĄ INSTALACJĘ, URUCHOMIENIE I WYKONANE PRACE ZLECONE INNYM PODMIOTOM LUB WŁASNYMI ZASOBAMI CZY NA WŁASNĄ RĘKĘ.

Okres trwałości RO-206S (z zestawem wymienionych wkładów filtracyjnych) wynosi 3 lata przed użyciem, jeśli jest przechowywany w temperaturze od + 5 do + 40 ° C, bez naruszenia opakowania.


Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z działaniem swojego RO-206S, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

Tabela usterek

Awaria	Przyczyna	Rozwiązanie problemu
Brak uzdatnionej wody lub mała wydajność. Zbiornik wody przefiltrowanej napełnia się powoli lub wcale.	Wymienne wkłady filtracji wstępnej - są zużyte	Wymień wkłady K1 i K2
	Wkłady membranowe są zużyte	Wymień wkłady membranowe
	Wtyczka zasilacza nie jest podłączona do gniazdka	Podłącz wtyczkę do gniazdka
	Wtyczka kabla zasilacza nie jest podłączona do gniazda w RO-206S	Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda w RO-206S
	Zawór wlotowy trójnika zasilania w wodę jest zamknięty	Otwórz zawór zasilania (wlotowy)
Miga wskaźnik świetlny (Dioda) nr. 5 - Tryb awaryjny (patrz strona 10)		Skontaktuj się z serwisem
Zalecane jest skontaktowanie się z usługodawcą w celu uzyskania informacji o wszelkich innych usterekach		

AQUAPHOR®

water filters

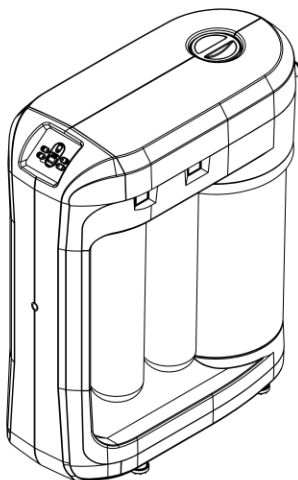


Filtr do wody pitnej
Aquaphor DWM-206S-C (RO-206S).

Producent:
Westaqua-Invest OÜ oddział Aquaphor Corp.,
L. Tolstoi 2A, Sillamäe, Estonia, 40231.
www.aquaphor.com

Dystrybucja w Polsce:
Aquaphor Poland Sp. z o.o.
Ul. Marszałkowska 80,
Warszawa 00-517
www.aquaphor.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w RO-206S bez wprowadzania zmian w tej instrukcji.

Data produkcji i kontrola jakości są wskazane na etykiecie numeru seryjnego produktu.
Numer seryjny twojego systemu jest wskazany na naklejce poniżej.



Data i pieczęć sprzedawcy

EKO
TECHNIKA

EKO-TECHNIKA Jędrzej Zawadzki

ul. Śląska 54, 32-080 Zabierzów

tel. 692 428 230

tel. 668 427 775

e-mail: woda@eko-technika.com